AIRKOMFORT UH-01

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza

Instrukcja obsługi (PL)

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi i stosować się do wskazówek w niej zawartych.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla uniknięcia porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała, w trakcie użytkowania urządzenia elektrycznego należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z tą *Instrukcją Obsługi*, a następnie zachować ją przez cały okres eksploatacji urządzenia.
2. Przed włączeniem należy się upewnić, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada zalecanemu dla urządzenia.
3. Nawilżacz należy umieścić na płaskiej i odpornej na wilgoć powierzchni. Odstęp od innych przedmiotów i ścian powinien wynosić nie mniej niż 15 cm.
4. Nie należy kierować wylotu pary na meble z drewna i drewnopodobne, na urządzenia elektryczne, książki i inne, które mogą ulec uszkodzeniu przez wilgoć.
5. Nie należy stawiać nawilżacza w miejscu wystawionym bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, blisko komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.
6. Nie pozostawiać urządzenia pracującego bez nadzoru w małych i zamkniętych pomieszczeniach, gdyż wilgoć może osiąść na ścianach i meblach. Dlatego też zaleca się pozostawianie drzwi do pomieszczenia, w którym pracuje urządzenie, częściowo otwartymi.
7. Zabrania się używania urządzenia na zewnątrz.
8. Należy używać wyłącznie tych ruchomych części, które są dostarczane wraz z urządzeniem.
9. Nie należy pozwalać, by dzieci używały nawilżacza jako zabawki.
10. Dane urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez ludzi (włączając dzieci), którzy wykazują objawy fizycznych, nerwowych lub psychicznych chorób, lub też wykazują braki w doświadczeniu lub wiedzy potrzebne do jego użytkowania. Przez takie osoby urządzenie może być wykorzystywane tylko pod nadzorem ich opiekunów, którzy potrafią się nim posługiwać.
11. Nie uruchamiać urządzenia przy niskim stanie wody w zbiorniku lub jej całkowitym braku.

12. Nie używać wody gazowanej lub dodatków zapachowych dolewanych bezpośrednio do wody.
13. Nie wolno zatykać wylotów mgiełki, ani pozwalać być jakieś obce ciała do nich wpadały.
14. Nie wolno zanurzać urządzenia, wtyczki lub kabla w wodzie lub innych płynach.
15. Nie przemieszczać i nie przechylać urządzenia w czasie jego pracy.
16. Przed czyszczeniem i przed odstawieniem urządzenia na przechowanie, zawsze należy wcześniej odłączyć je od prądu i wylać wodę ze zbiornika.
17. Wyłączyć nawilżacz z sieci elektrycznej, zanim przestawi się go w inne miejsce.
18. Nie dotykać kabla mokrymi rękami.
19. Przed każdym użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić kabel zasilający i upewnić się, że nie jest uszkodzony. Nie wolno używać nawilżacza, jeśli kabel nie jest w dobrym stanie.
20. Nie wolno samodzielnie rozbierać urządzenia. Gdy zostanie wykryta jakaś usterka, należy się zgłosić do najbliższego serwisu urządzeń elektrycznych. Gdy urządzenie jest pod ochroną gwarancyjną, może to być wyłącznie autoryzowany serwis gwaranta.
21. Należy regularnie czyścić urządzenie. Każdorazowo po wyparowaniu wody, której ilość odpowiada całemu zbiornikowi, należy przeczyścić zbiornik, zwracając szczególną uwagę na czystość generatora pary.
22. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

INFORMACJA NA TEMAT WILGOTNOŚCI

Najlepszym poziomem wilgotności w pomieszczeniu, w którym przebywamy jest 30-50%.
W zimnych okresach roku - szczególnie w pomieszczeniach, które nie są wentylowane - okna, a także niektóre ściany mogą pokryć się wilgocią, która może zamarzać. Jeśli tak się stanie, to natychmiast należy zmniejszyć ilość wydzielanej przez nawilżacz pary.
Zbyt duża ilość wilgoci w pomieszczeniu może prowadzić do jej akumulacji na powierzchniach, gdzie mogą rozwinąć się bakterie i pleśń, a także do niszczenia mebli i ścian - szczególnie położonych na nich tapet.
Żeby pozbyć się nadmiaru wilgoci - głównie w małych pomieszczeniach - należy pozostawić otwarte drzwi i zmniejszyć moc pracy nawilżacza, lub też w ogóle go na chwilę wyłączyć, a następnie uruchomić na małej mocy.
Zawsze należy rozsądnie użytkować nawilżacz, aby nie przekroczyć poziomu potrzebnej wilgotności, a jednocześnie zapewnić sobie komfort w pomieszczeniu, w którym się przebywa.

ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Ultradźwiękowy nawilżacz rozbijają wodę przy pomocy generatora pary (zwanego również nebulizatorem) na drobne cząsteczki.
Odbywa się to z wykorzystaniem ultradźwiękowych drgań o wysokiej częstotliwości. Powstała mgiełka wodna jest rozpylana w pomieszczeniu.

OPIS NAWILŻACZA

Widok urządzenia po zdjęciu przykrywki

Widok urządzenia po wyjęciu wkładki z kanałami

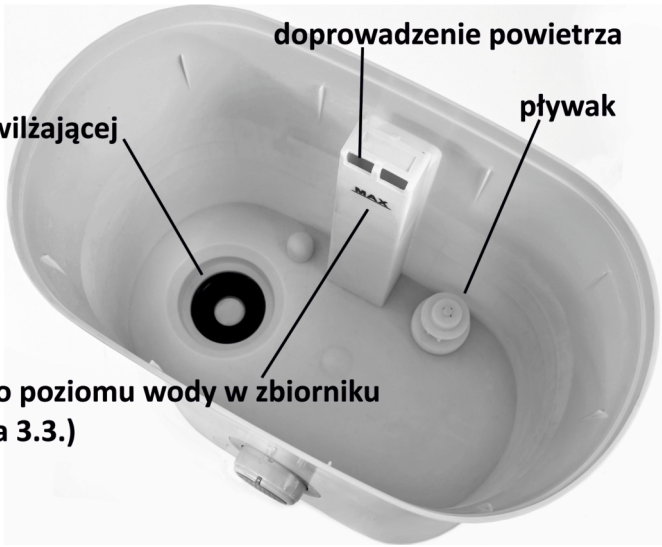

Wkładka i jej elementy

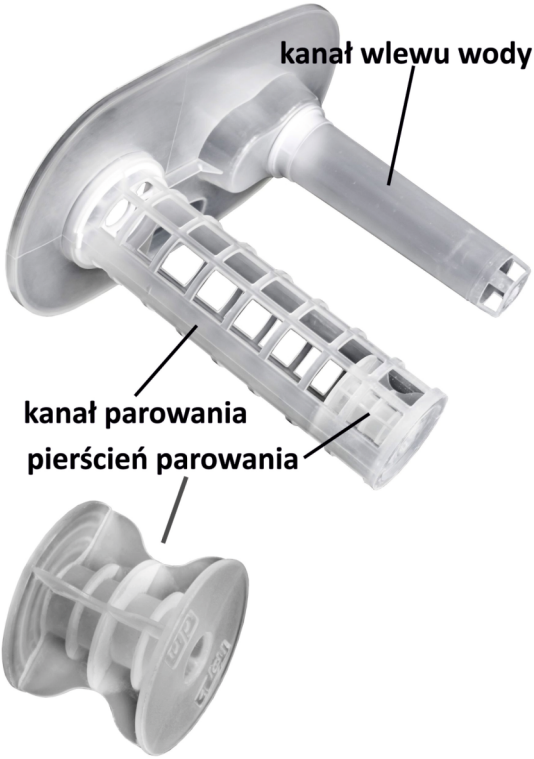

Filtr powietrza

INSTRUKCJE UŻYWANIA NAWILŻACZA

1. Po zakupie urządzenia, należy wypakować je z opakowania kartonowego i folii, w których się znajduje.
2. Następnie należy sprawdzić, czy urządzenie nie nosi śladów uszkodzenia w wyniku transportu, czy innych wad.
3. Kolejnym krokiem jest nalanie wody do zbiornika.

Tę czynność można wykonać na 3 sposoby:

3.1. Odkrywając wlew w przykrywce zbiornika i wlewając przez niego wodę (maksymalny poziom wody nie może przekroczyć czerwonego oznaczenia MAX widocznego pod wlewem; w przypadku przelania urządzenia może ono nie działać prawidłowo).

3.2. Zdejmując przykrywkę zbiornika i wlewając do niego wodę (również czerwony znacznik MAX oznacza najwyższy możliwy poziom wody w urządzeniu, a skutki jego przekroczenia mogą się wiązać z wadliwym działaniem nawilżacza).

3.3. Zdejmując przykrywkę i wyjmując znajdujący się pod nią element zawierający wlew i kolumnę energetyczną. Następnie należy nalać wody maksymalnie nie czerwonego znacznika MAX na wlocie powietrza. (Przekroczenie tego poziomu może skutkować nie tylko złym działaniem urządzenia, ale nawet jego trwały uszkodzeniem spowodowanym zalaniem elektroniki).

4. Po nalaniu wody do zbiornika należy zamknąć lub też złożyć nawilżacz, żeby był gotowy do pracy.
(Złożenie urządzenia odbywa się w odwrotnej kolejności, niż jego rozłożenie opisane powyżej w 3.3. metodzie nalewania wody do zbiornika.)
5. Jeśli przemieszcza się urządzenie z zimnego do ciepłego pomieszczenia, należy odczekać ok. 30 minut i dopiero po tym czasie podłączyć je do prądu.
6. Gdy nawilżacz nie potrzebuje być przystosowany do temperatury pokojowej, to od razu po nalaniu wody można go podłączyć do prądu.
7. Następnie można uruchomić urządzenie poprzez przekręcenie gałki sterownika w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. (Na początek należy ustawić maksymalnie średnią moc pracy, a dopiero po pewnym czasie można przejść do najwyższej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pozwoli to na płynne uruchomienie wszystkich podzespołów w nawilżaczu i uchroni przed zachlapaniem wyrzucaną z urządzenia wodą, gdy uruchamia się nawilżacz z pełnym zbiornikiem wody.)
8. Z urządzenia powinna zacząć unosić się mgiełka nawilżająca.
9. Nawilżacz umożliwia skierowanie części wydobywającej się wilgoci w innym kierunku, niż tylko zgodny z zamontowanym na stałe wylotem. Dla zmiany kierunku należy przekręcić górną część korka i skierować znajdujący się tam otwór w pożądaną stronę.
10. Podczas całego czasu pracy podświetlenie zbiornika będzie zmieniało płynnie kolory (będzie to szczególnie widoczne w ciemnym pomieszczeniu, a mniej widoczne w pokoju mocno doświetlonym).
11. Praca urządzenia jest również sygnalizowana przez zieloną diodę umieszczoną tuż nad pokrętłem sterownika mocy. Dioda ta zmieni swój kolor na czerwony, gdy znajdująca się w niej woda osiągnie niski poziom grożący uszkodzeniem nebulizatora (części wytwarzającej mgiełkę).
12. Równocześnie z pojawieniem się czerwonego światła diody generator przestanie wytwarzać mgiełkę. Po zauważeniu czerwonego światła należy przekręcić pokrętło tak, by wyłączyć urządzenie.
13. Przed ponownym uruchomieniem nawilżacza należy uzupełnić wodę w zbiorniku.
14. Zanim uzupełni się wodę, należy odłączyć urządzenie od prądu.
15. Następnie należy postępować ponownie jak od punktu 3 powyżej.

Od spodu nawilżacza znajduje się specjalne okienko z filtrem powietrza. Filtr ten chroni urządzenie przed dostaniem się do niego dużych cząsteczek kurzu. Gdy naleje się nieco olejku z aromatem na gąbkę, która jest obok niego, to w trakcie pobierania powietrza z pomieszczenia urządzenie będzie również delikatnie wydzielać zapach tego olejku. Jest to opcjonalna funkcjonalność urządzenia i bez dodawania zapachu nawilżacz również bardzo dobrze spełnia swoje zadania.

UWAGA!

- Nigdy nie należy nalewać więcej wody, niż do czerwonych znaczników z napisem MAX (niezależnie od tego, którą formę uzupełniania wody się przyjmie).
- Nie zaleca się używania maksymalnej mocy wydzielania mgiełki nawilżającej od samego początku pracy urządzenia. Na początku proponujemy ustawić maksymalnie ok. 2/3 mocy, a maksimum po kilku minutach pracy - jeśli jest taka potrzeba.
- Należy zwrócić uwagę, że ilość wytwarzanej mgiełki nawilżającej wiąże się nie tylko z mocą pracy nawilżacza, ale również z ilością wody, która znajduje się w jego zbiorniku.
- Im mniej wody, tym więcej mgiełki wytwarza nebulizator przy użyciu mniejszej mocy . Dla oszczędności energii zaleca się nalewanie częściej mniejszej ilości wody i ustawianie urządzenia na mniejszą moc. Dzięki temu uzyska się zarówno efekt oszczędności energii, jak i dobre nawilżenie pomieszczenia. Poza tym, w urządzeniu będzie częściej świeża woda.

- Nawilżacz posiada system zabezpieczający, który wyłącza urządzenie, zanim zabraknie w nim wody. Pozwala to chronić przed uszkodzeniem nebulizator wytwarzający mgiełkę nawilżającą. Gdy woda w zbiorniku osiągnie określony poziom, zaświeci się czerwona dioda i praca nebulizatora zostanie zatrzymana.
- W wodzie, która przez długi czas pozostaje w zbiorniku, mogą rozwinąć się bakterie i glony. Jest to kolejna sprawa, która sugeruje, że lepsze jest użycie urządzenia z mniejszą ilością wody - wtedy szybciej zostanie ona wyrzucona na zewnątrz w postaci mgiełki nawilżającej.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu. Przy myciu elementów, które można w ten sposób oczyścić, nie należy używać środków żrących lub ścierających.
Najlepszym środkiem, który można dodać do wody służącej do mycia, jest zwykły płyn do mycia naczyń.
1. Ogólna troska o urządzenie polega na tym, żeby przecierać je lekko nawilżoną szmatką. Następnie wskazane jest wytarcie nawilżacza do sucha.
2. W celu dokładniejszego czyszczenia, po odłączeniu urządzenia od zasilania energią elektryczną, należy:
2.1. zdjąć przykrywkę z góry
2.2. wyjąć plastikową wkładkę mieszczącą w sobie m.in. kolumnę energetyczną
(każdą z już wymontowanych części można umyć w dowolny sposób, również zanurzając je w wodzie w trakcie mycia)
2.3. wnętrze zbiornika na wodę należy myć poza bieżącym źródłem wody, czy też innym naczyniem, które ją zawiera
2.4. szczególną uwagę należy zwrócić na umycie nebulizatora produkującego mgiełkę wodną
Jego zablokowanie poprzez osady z wody lub inną formę zanieczyszczenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Tę część urządzenia można czyścić np. szczoteczką do mycia zębów - pozwoli to na lepsze usunięcie znajdujących się tam zanieczyszczeń. Do tego czyszczenia można również użyć nieco octu - wapienny osad z wody będzie łatwiej usunąć.

(Najlepiej nalać ok. 10 kropli octu na powierzchnię przetwornika i pozostawić go tam na ok. 5 minut). Pozostałości octu należy odsączyć z powierzchni nebulizatora. Należy wystrzegać się kontaktu octu z obudową nawilżacza.

Takie dokładniejsze czyszczenie urządzenia należy przeprowadzać przynajmniej raz na dwa tygodnie.

3. Co jakiś czas należy również sprawdzać, czy nie zapchał się nieczystościami filtr powietrza znajdujący się od spodu urządzenia. Gdyby tak się stało, to należy go oczyścić lub zaopatrzyć się w filtr o podobnej strukturze i wymienić go na nowy, przepuszczalny materiał.
Niewykonanie w porę tej czynności grozi nie tylko brakiem prawidłowego działania urządzenia, ale również może skutkować jego uszkodzeniem.

UWAGA! Jeśli w jakiś sposób woda dostanie się do wylotu powietrza lub do podstawy urządzenia, to powinno być ono oddane do autoryzowanego serwisu, który osuszy elektronikę i zapewni bezpieczne ponowne uruchomienie nawilżacza. Takie zalanie elektroniki może skutkować utratą gwarancji.

SPECYFIKACJA

- Wymiary urządzenia: 230x140x275 mm
- Waga urządzenia: 0,8 kg
- Pojemność zbiornika: 3 litry
- Zasilanie: 230-240 V, 50/60 Hz
- Moc urządzenia: 25 W
- Średnia wydajność: 350 ml/h
- Czas pracy urządzenia: do 12 godzin pracy ciągłej przy pełnym zbiorniku na początku

GWARANCJA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na końcu *Instrukcji obsługi* oraz na opakowaniu i etykiecie urządzenia) gwarantuje sprawne działanie nawilżacza przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja ta obowiązuje w kraju, w którym zakupiono produkt w obrębie Unii Europejskiej.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionej rzeczy, tj. wady materiału oraz wady powstałe w procesie produkcji.
4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczególności wynikłych z normalnego użytkowania rzeczy.
5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych użytkowaniem niewłaściwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wynikłych ze zdarzeń losowych, użycia niedozwolonych akcesoriów, zmian dokonanych na urządzeniu, ani żadnego innego zdarzenia, które znajduje się poza kontrolą firmy WEGA Handel GmbH.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
7. Podobnie prawa konsumenta wynikające z lokalnych przepisów danego kraju sprzedaży nie są ograniczone przez tę gwarancję.

UWAGA!

Zdjęcia i rysunki produktu użyte w tej instrukcji i na opakowaniu mają za zadanie jak najlepiej odzwierciedlić wygląd urządzenia, jednak nie mogą być uważane za perfekcyjne odwzorowanie sprzedawanego przedmiotu.

WEGA Handel GmbH
Herbert-Jensch-Str. 111
15234 Frankfurt (Oder)
NIEMCY

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI